

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plastdetal.nt-rt.ru> || pds@nt-rt.ru

Колпачки для ТФ-20

Назначение колпачков для ТФ 20, ТФ-20П

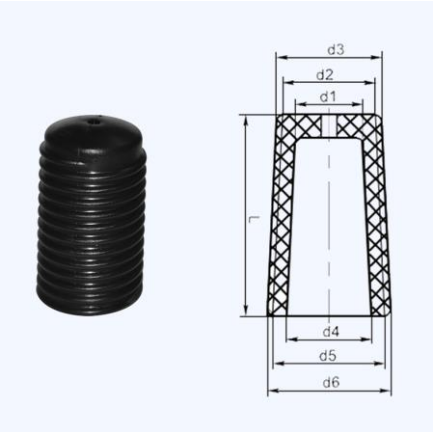

Используя указанные колпачки, крепят на траверсы и крюки низковольтные изоляторы при прокладке низковольтных воздушных линий электропередач с напряжением до 380 В.

Колпачки марки К5 подходят не только для изоляторов ТФ-20, но и для изоляторов других типов, непосредственно, ТФ-20П, ТФ-18, ТФ-12, НС-18 и т.д.

Преимущества

- использование для изготовления качественного и эластичного полиэтилена, который гарантирует длительный ресурс работы и должным образом защищает изделия от негативных внутренних и внешних воздействий природной среды,
- возможность использования при температуре окружающей среды от +45 до 60 градусов,
- нарезка на поверхности резьбы, что обеспечивает легкость крепления изоляторов,
- должная защита, гарантирующая стабильность работы и максимальную устойчивость к износам.

Технические характеристики на колпачки для ТФ 20

Марка колпачка	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	d5, мм	d6, мм	L, мм	Диаметр крюка/штыря мм	Количество в упаковке шт.	Сила, приложенная вдоль оси колпачка, кН (кг)	Сила, приложенная перпендикулярно оси колпачка, кН (кг)
колпачки К-5	15,0	18,5	22,0	16,9	22,0	25,0	34	16	640	0,3 (30)	4 (400)

Свидетельство о приемке и упаковке колпачков для изоляторов ТФ-20

Результаты многочисленных испытаний доказали, что изделия отвечают принятым стандартам и нормативам. Их можно использовать по назначению. Колпачки безопасны в эксплуатации.