

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://plastdetal.nt-rt.ru> || pds@nt-rt.ru

Колпачки для ШС-10, ШС-20



Колпачок для ШС-20 и ШС-10 обеспечивает надежное крепление изоляторов штыревого типа марок ШС-10, ШС-20 и их модификаций на крюках и штырях траверс низковольтных и высоковольтных линий электропередач.

Преимущества использования колпачков для ШС-20 и ШС-10

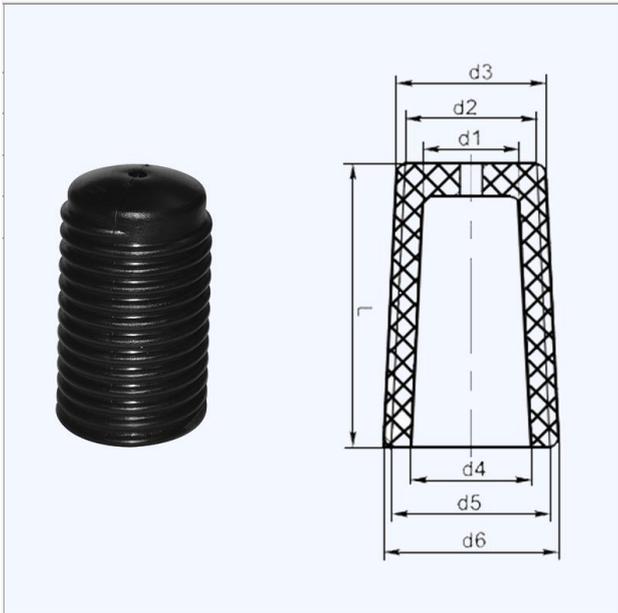
- Они производятся из материалов высокого качества, что обеспечивает большой срок эксплуатации, защиту от любых негативных воздействий окружающей среды.
- Температурный рабочий диапазон колпачков для ШС-10ЕД, ШС-20ЕД и остальных типов изоляторов группы ШС является от +45 до -60 градусов.
- Благодаря высокой степени защиты изделия, обеспечивается его качественная, длительная работа и гарантируется высокая износоустойчивость.

Свидетельство о приемке и упаковке колпачков ШС-20 и ШС-10

Приемосдаточные и периодические испытания показали, что колпачки соответствуют ТУ-3494-01-53844979-2013 и являются годными к эксплуатации на линиях электропередач. Количество колпачков для ШС-10 и ШС-20 в упаковке 180 штук.

Модель	Изоляторы	Диаметр крюка/штыря
КП-22	Колпачок для изоляторов ШС-10, ШС-20, ШС-10Д, ШС-10Е, ШС-10ЕД, ШС-20Д, ШС-20Е, ШС-20ЕД, а также для изоляторов ШФ-20Г и ШФ-10Г.	22 мм
К-5	Колпачок для изоляторов ТФ-20.	16 мм
К-6	Колпачок для ШС-20, ШС-10Д, ШС-10Е, ШС-10ЕД, ШС-20Д, ШС-20Е, ШС-20ЕД, ШС-10, ШФ-20Г, ШФ-10Г.	20 мм
К-7	Колпачок для ШС-10Д, ШС-10Е, ШС-10ЕД, ШС-20Д, ШС-20Е, ШС-20ЕД, ШС-10, ШС-20, ШФ-20Г, ШФ-10Г.	22 мм
К-9	Колпачок для ШС-10Е, ШС-10ЕД, ШС-20Д, ШС-20Е, ШС-20ЕД, ШС-10, ШС-20, ШС-10Д, ШФ-20Г, ШФ-10Г.	24 мм
К-10	Колпачок для ШС-10ЕД, ШС-20Д, ШС-20Е, ШС-20ЕД, ШС-10, ШС-20, ШС-10Д, ШС-10Е, ШФ-10Г, ШФ-20Г.	22 мм

Технические характеристики

	Марка колпачка	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	d5, мм	d6, мм	L, мм
	К-5	15,0	18,5	22,0	16,9	22,0	25,0	34,0
	К-6	19,0	27,5	31,5	19,6	32,9	35,9	42,0
	К-7	21,0	27,5	31,5	23,9	32,9	35,9	42,0
	К-9	23,0	27,5	31,5	27,9	35,0	37,0	71,0
	К-10	22,0	27,5	31,5	25,9	35,0	37,0	71,0

Марка колпачка	Сила, приложенная вдоль оси колпачка, кН (кг)	Сила, приложенная перпендикулярно оси колпачка, кН (кг)	Диаметр штыря, мм
К-5	0,3 (30)	4 (400)	16
К-6	0,735 (75)	2 (200)	20
К-7		3,5 (350)	22
К-9		10 (1000)	24
К-10		10 (1000)	22

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://plastdetal.nt-rt.ru> || pds@nt-rt.ru